



RM10C

多功能記錄器

NEW

操作按鍵

大型 LED 顯示(18mm)



重量 1.5kg

類比式記錄
1-4 筆或 6 點

深度 150mm

IP65 防塵防水等級

產品特色

- 本體深度僅 150mm
- 多功能入力選擇
- 可自行修改設定參數
- 重量僅 1.5Kg
- RS-232C 標準通信界面
- IP65 防塵防水等級
- UL. CSA. CE. RoHS 認證


RM10C

■ 產品規格


		筆式記錄器	打點式記錄器
入力訊號	通道數	1-4	6
	列印週期	125ms	10s/6ch,max
	入力種類	Direct voltage: $\pm 10\text{mV}$, $0-20\text{mV}$, $0-50\text{mV}$, $\pm 1\text{V}$, $1-5\text{V}$, $\pm 10\text{V}$	
		Direct current: $4-20\text{mA}$	
Thermocouple: K, T, J, E, B, S, R, G, C, N, PR40-20, PL11, L, Au-Fe			
		RTD: Pt100, Pt50, JPt100	
性能規格	精確度	$\pm 0.2\% \pm 1$ digit max. for Digital indicator/printing	
	雜訊比	NMRP: 60dB min. CMRP: 140dB min.	
	絕緣阻抗	Each terminals/ground: 500VDC, 20M Ω min.	
	最大耐壓	Power input terminal/ground: 1.5kVAC, 1 minute Input terminal/ground: 0.5kVAC, 1 minute	
警報	警報接點	6 outputs (Form A contacts: Built-in option)	
	最大負載	250VAC 3A max. loaded	30VDC 3A max. loaded
通訊介面	RS-232C (Standard), RS-422A (Modbus RTU: Option)		
電源	額定電壓	100-240VAC (50/60Hz)	
	損耗功率	25VA-35VA max.	25VA max.
結構	本體結構	Panel mounting/Front panel: Dust-proof, Water-proof (IP-65)	
	本體尺寸	144(W)x144(H)x150(D)mm	
	本體重量	2.0-3.5kg max.	1.5kg max.
工作環境	Temperature: 0-50°C, Humidity: 20-80%RH		
記錄方式 / 列印方式	記錄方式	Disposable felt pen	Raster-scan printing
	列印方式	Wire dot 1 color ribbon	Wire dot 6 color ribbon
	列印週期	1.0s max.	
	列印週期		10.0s/6ch max.
	記錄紙尺寸	Length: 16m, Width: 114mm, Width folded: 40mm	
	送紙速度	User-selective from 40 speeds in range: 0-12000mm/hr.	User-selective from 28 speeds in range: 10-1500mm/hr.
	列印顏色	Red, Green, Blue, Purple	Purple, Red, Green, Blue, Brown, Black

■ 外觀尺寸


單位: mm

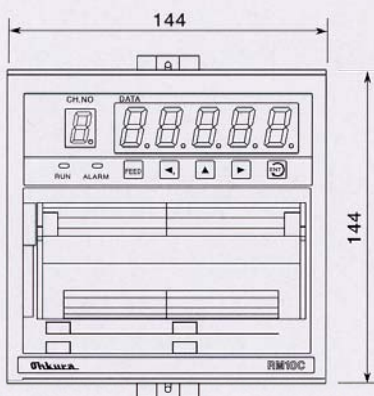

面板尺寸

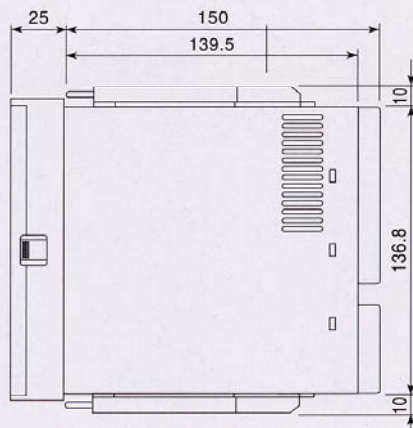

深度尺寸

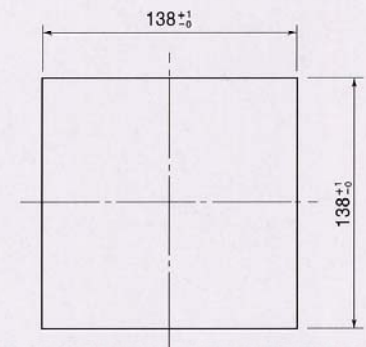

開孔尺寸



CAUTION

Do not install this device before consulting instruction manual